Энергосервер
Ваш надёжный спутник!

АКСЕССУАРЫ

ОХЛАДИТЕЛИ • Тип: CS-300-…

Предназначение

Охладитель предназначен для защиты измерительных приборов от воздействия высокотемпературных сред, а так же для снижения температурной погрешности. Охладитель позволяет снизить температуру измеряемой среды до уровня, приемлемого для большинства приборов измерения давления.

Конструкция

Охладитель представляет собой деталь цилиндрической формы, оребренную перпендикулярно оси симметрии.

Особенности

Принцип действия охладителя основан на конвективном теплоотводе, поэтому при вводе в эксплуатацию устройство не требует подвода охлаждающей жидкости, обдува воздухом или каких-либо других специальных мероприятий.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметры	Величина
Рабочие среды	Любые неагрессивные
Диапазон рабочих давлений, кгс/см^2	-1…250
Диапазон рабочих температур, ˚С	-50…+300
Вносимая погрешность, %	0
Внутренний объем, см^3	0,5
Материал корпуса	Нержавеющая сталь

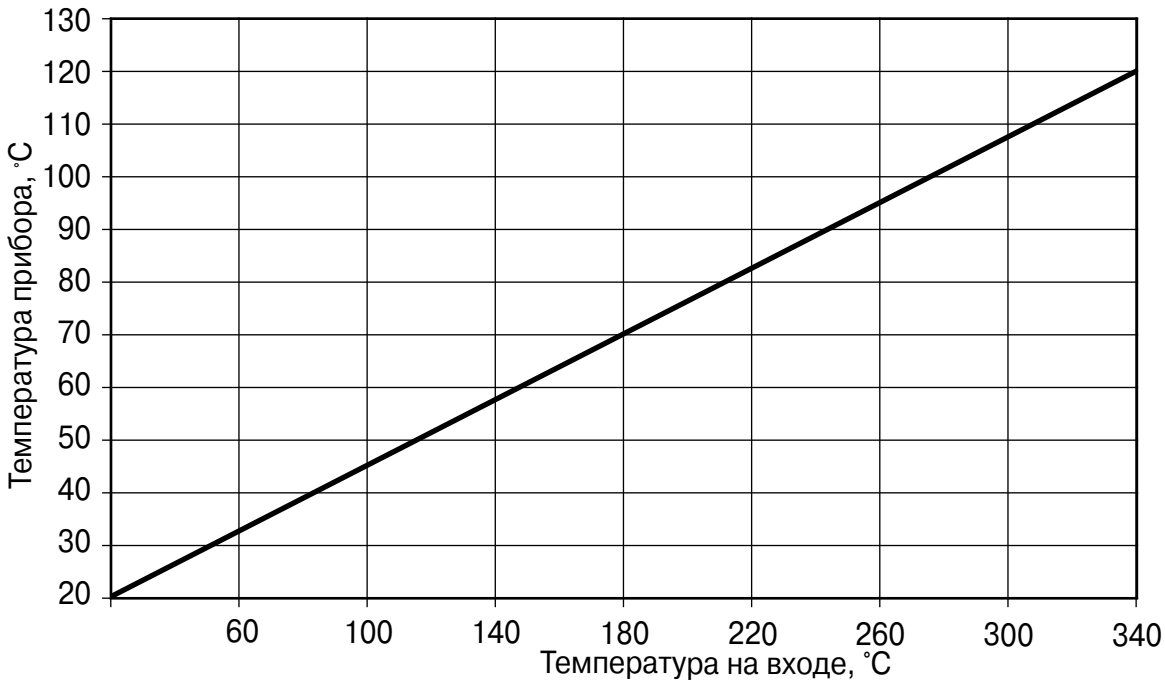

Примечание: данные, приведенные в таблице, действительны при температуре окружающей среды +20 ˚С

ОХЛАДИТЕЛИ • Тип: CS-300-…

РАЗМЕРЫ, ММ

Диаметр D	30
Высота H	120
Число ребер	10
Входной штуцер Mi	Любой (стандарт M 20x1,5)
Выходной штуцер Mo	Любой (стандарт M 20x1,5)

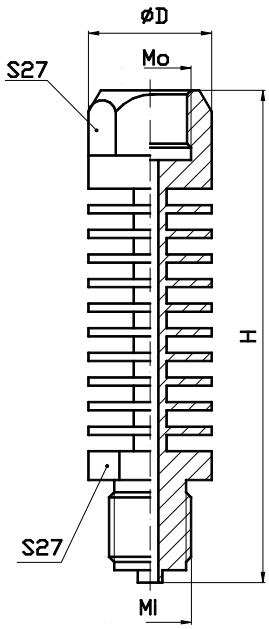

СИСТЕМА ОБОЗНАЧЕНИЙ ЗАКАЗА

	Штуцера устройства			
	Входной (процесс)	Резьба	Выходной (прибор)	
	A	M 20 x 1.5	**A**	
	B	M 10 x 1	**B**	
	C	M 12 x 1,5	**C**	
	D	1/4'' NPT	**D**	
	E	1/2'' NPT	**E**	
	G	G 1/2''	**G**	
	H	G 1/4''	**H**	
	O	Другие	**O**	
CS-300	**-A**	**1**	**E**	**0**
		1	Внешний	**1**
		0	Внутренний	**0**
		Входного	Тип штуцера	Выходного

Примеры обозначений: CS-300-A1A0, CS-300-A1G0

Примечание 1: для автоматизированного выбора продукции Вы можете воспользоваться он-лайн сервисом на нашем сайте: *www.energoserver.ru.*